1. Règles générales
Les trappes de sol sont conçues pour une installation horizontale sur le sol.
Attention !
L'utilisation de la trappe de sol est interdite tant que le revêtement de sol n'est pas posé !!!!!

2. Installation
Procédure de travail :
2.1. Marquage
2.2. Insérez soigneusement la trappe de sol dans l'ouverture préparée.
2.3. Ajustez en fonction de votre niveau. Le bord supérieur de la trappe de sol doit être au niveau du sol.
2.4. Fixez le cadre dans l'ouverture avec des ancrages.
2.5. Mesurez la distance entre la coupe du carreau : 2 à 4 mm (selon le joint de votre carreau) la distance requise entre les carreaux et la ligne du cadre pour l'application de la colle (voir le schéma de pose des carreaux sur la trappe).
2.6. Coupez le bord du carreau du côté charnière à un angle de 60 degrés (voir le schéma).

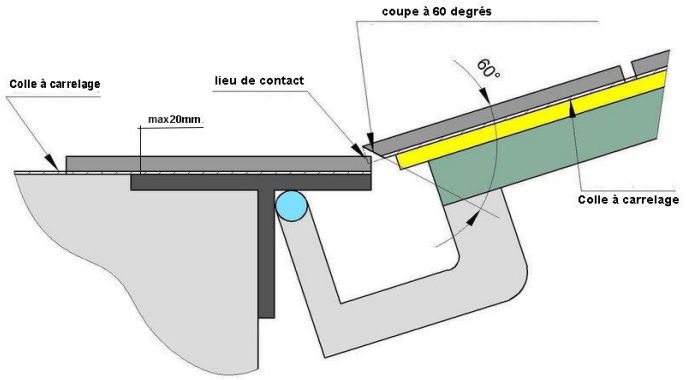

2.7. Veuillez noter que la planche est celle qui vous convient. Sur la poignée, elle sera commandée par la plaque de diamètre 12 mm.
2.8. Comment ouvrir la porte vers le côté droit ? matériau (OSB, ventilateur).
2.9. Placez la feuille sur le bord de la feuille.
2.10 Clé plate, ne pas dépasser 20 mm. Le modèle a un panneau en bois. aller jusqu'à 30 mm.

3. Ouverture

Le couvercle s'ouvre à l'aide d'une poignée en L, qui est vissée dans un trou spécial du couvercle de la trappe et soulevée.
Attention ! Soyez prudent lors de l'ouverture (n'exposez pas vos mains ou d'autres parties du corps), car la force de flottabilité des amortisseurs à gaz est assez importante et peut entraîner une rupture en raison du faible poids du couvercle. Il est recommandé d'ouvrir la trappe tous les trois mois !

4. Fermeture

Lors de la fermeture de la trappe, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers sur le cadre de la trappe et que le caoutchouc d'étanchéité n'est pas endommagé.
4.1. Poussez le couvercle avec votre main ou votre pied jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.
4.2 Assurez-vous que le verrou est fermé.
***Sur les modèles à actionneur linéaire, la vérification du loquet n'est pas nécessaire car le moteur ferme et pousse la porte électriquement. La fermeture s'effectue à l'aide de la télécommande.**

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D,
Riga Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

5. Instructions d'installation des ressorts à gaz

Lors du premier montage, faites attention aux raccords filetés. Ils doivent être solidement fixés. Lorsque le couvercle est ouvert, la tige de l'amortisseur doit être abaissée. Évitez les charges latérales sur les amortisseurs, en particulier sur la tige, les chocs, la saleté et l'exposition à des environnements agressifs.

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D,
Riga Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

Installation

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D,
Riga Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

LUKONS®

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D,
Riga Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com